

114009147

項次	品名	規格	數量	單位
1	WM-400H單門血庫專用節能冷藏冰箱		1	台

規格：

外觀尺寸(m/m): 760*900*1480(含蒸發水盤) 4Pcs腳輪附水平定位調整腳

內部尺寸(m/m): 670*700*970

內容積公升數:約455L(約288袋500mL血袋)

門:單門, 雙層防護強化安全玻璃門, 上下左右邊框僅10cm擴大可視範圍

抽屜式:4層, 不鏽鋼製含通風孔, 深度8公分, 滑軌:三節可拆式重型鋼珠滑軌

門鎖:獨立鑰匙鎖, 附1把鑰匙

內部材質&外部材質: 外部鍍鋅鋼板+粉體烤漆; 內部不鏽鋼板製

冰箱隔熱材質:硬式聚胺脂高密度發泡體

冰箱雙重保溫結構: 可防止箱體內的冷空氣與外界的熱空氣接觸, 與一般發泡結構不同, 進而達到恆溫及省電效果

使用壓縮機:DC直流全變頻壓縮機

使用冷媒:R-134a環保冷媒

冷媒節流系統:電子式膨脹閥精準控制冷媒流量, 達到恆溫及節能效果

冷凝器及冷凝風扇:微通道式冷凝器及DC直流全變頻風扇

除霜系統:具獨立溫度sensor自動偵測除霜, 除霜時不影響箱內溫度(除霜週期及時間可獨立調整)

除霧及防結露:熱回收風簾系統免用電熱絲, 同時節省耗電量

排水系統:高溫銅管自動蒸發不需連結排水管

使用溫度範圍:1°C~6°C (可依使用者需求調整範圍)

顯示面板: 具獨立電源、警報解除、除霧、LED燈開關按鈕、具獨立高溫、低溫、門未關警報燈、除霜指示燈

溫度控制:微電腦變頻輸出控制並可鎖碼避免誤觸, 出廠設定溫度+4°C

溫度控制: LED數位顯示, 解析度0.1°C, 並可同時顯示設定溫度及目前溫度

冰箱內空氣循環溫度平均分布: 4°C ± 1.0°C

警報系統:高低溫警報、門未關警報、斷電警報

警報系統解除:按下後警報系統自動暫停警報, 並於「設定分鐘」後自動啟動警報系統

保護系統:超溫保護、漏電保護、自我診斷外, 針對壓縮機提供延時保護設定、過載保護


LED照明:LED燈, 可獨立開啟照明

操作環境溫度:+ 10°C ~ + 32°C

使用電壓:220V/60HZ -單相3線式

總重量:175KG

以下空白

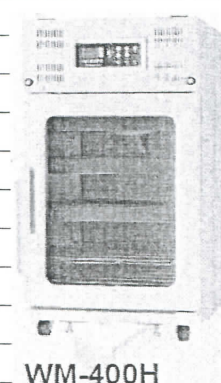

WM-400H